


DALI broadcast


DAL-01
E 13 777 49

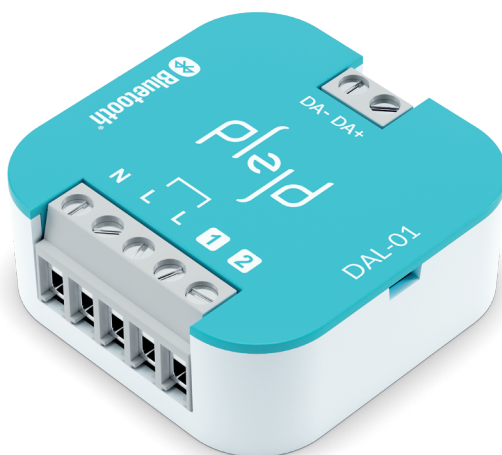

DAL-01 används för att styra belysningsprodukter via DALI-buss. DALI broadcast dimmer kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Inbyggd PSU för strömförsörjning av DALI-buss upp till 128 mA, motsvarande 64 DALI-laster.
- Två ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp och/eller tillbehör från Plejd.
- DALI-2 med stöd för tunable white-belysning, Device Type 8 (DT8).
- Tidsfunktioner såsom astrour och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med Monteringsclips (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena.



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz max 0,05 A

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm²

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Kortslutningsskydd

DALI-BUSS

Max 64 DALI-laster
Garanterad ström 128 mA
Maximal ström 150 mA
Kortslutningsskydd aktiveras efter 2 sekunder, återställs efter 13 sekunder.
Basic insulation

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

UPPFYLLEDA STANDARDER

2014/53/EU
EN 61347
EN 55015
EN 301489
EN 300328
IEC 62386-101
IEC 62386-103

