

LPN-01

INSTALLATIONS MANUAL

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning LPN-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance

Support

Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice:
support@plejd.com | +46 (0) 10 203 89 91

Plejd AB, Kroksläotts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig information


Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller auktoriserad serviceverkstad.



Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

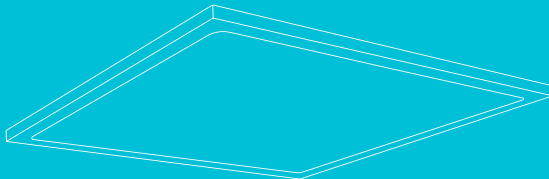

Du hittar mer information
i **Plejd**-appen eller på plejd.se

Ljusdata

Ljusflöde

4500 lm (totalt)
4000 lm (användbart)

Tunable white

2200–4000 K

Spridningsvinkel

90°

Dimning

0,1–100 %

Lm per watt

120 lm/W

UGR

<19

Ra

90

SDCM

3

L70/B50

100000 h, Ta 35 °C

L90/B50

100000 h, Ta 35 °C

Ljuskälla

LED (ej utbyttbar
av användare)

Teknisk data

IP-klass

Under tak: IP44
Över tak: IP20

Isolationsklass

Klass II

Skydd

Övertemperaturskydd

Omgivningstemperatur

0 till +35 °C

Systemeffekt

38 W

Energieffektivitetsklass

E

Nätspänning

230 V~ 50 Hz

Effektfaktor (PF)

0,96

Standbyeffekt

Psb, Pnet: 0,21 W

Anslutningstyp

C7/C8

Använd tillsammans med
(säljs separat):
CTN-01 Anslutningskabel eller
CTN-02 Anslutningsbox.

Isolering

Ej lämpligt att täcka med
värmeisolerat material.

Driftmiljö

Inomhus

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radoräckvidd:
ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger
räckvidden genom att
enheterna kommunicerar
med varandra.

OBS! Koppla inte till dimmer.


Dimmer är inbyggd.

Bryt strömmen före installation av LPN-01.

Installera produkten

Steg 1. Anslut CTN-01 Anslutningskabel
(säljs separat).

Steg 2. Installera LPN-01 i undertak,
med måtten 60x60 cm.

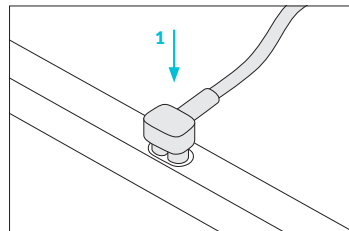

Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller
Google Play. Använd appen för att slutföra
installationen och gruppera dina armaturer.
Installationen kräver internetanslutning
och Bluetooth®.

Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du
systemkoden i appen. Skriv koden på den
medföljande klisterlappen 📄. Fäst klisterlappen
i elcentralen och överlämna välkomstfoldern
HEJ! till kunden.